



fai da te

955 - SMALTO AD ACQUA SATINATO

Smalto satinato all'acqua non ingiallente

DESCRIZIONE

Smalto acrilico polivalente all'acqua, inodore particolarmente indicato per ambienti abitati. Per ogni tipo di supporto interno-esterno in ferro, legno, muro, fibrocemento, PVC, lamiera zincata, ecc.) opportunamente preparato. Non gocciola e non cola durante l'applicazione. Ottima resistenza al lavaggio. Ideale per il fai da te.

Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP. (Rapporto di prova n° 105/08 rilasciato dall'Università del Sacro Cuore di Piacenza).

SISTEMA APPLICATIVO

PREPARAZIONE

SUPERFICI NUOVE Eliminare tracce di sporco, grasso, ruggine e applicare una/due mani di fondo specifico: es. su ferro FONDO ANTIRUGGINE AD ACQUA, su legno FONDO AD ACQUA.

SUPERFICI GIÀ PITTURATE Le pitture vecchie sfarinanti o incoerenti devono essere eliminate, quelle in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate. Imperfezioni o spaccature su legno, possono essere eliminate e stuccate con STUCCO ULTRACREMOSO.

FINITURA

Applicare 2 mani di SMALTO AD ACQUA Satinato.

INTERNO-ESTERNO

GAMMA COLORI

Bianco
Tinte Pronte
Sistema Tintometrico 

FORMATI

0,125 / 0,5 / 2 Litri

Vantaggi	Info Tecniche		SMALTO AD ACQUA
• inodore	Destinazione d'uso	Ferro, legno, alluminio, muro, fibrocemento, PVC, lamiera zincata	
• non ingiallente	Base	Polimeri acrilici in emulsione	
• facile applicazione	Aspetto del film	Satinato.	
• eco friendly	Applicabilità	★★★★★	
• certificazione HACCP	Copertura	★★★★★	
• non cola	Resistenza UV	★★★★★	
• pronto all'uso	Resistenza al graffio	★★★★★	
	Resa pratica	10-11 m²/L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto	
	Attrezzi	Pennello, rullo	
	Diluizione in volume	Pronto all'uso, se necessario aggiungere il 2- 5% di acqua potabile	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 1 ora. La seconda mano dopo 24 ore.	

AVVERTENZE: Con basse temperature è necessario prolungare il tempo di ricopertura per permettere la completa evaporazione dell'acqua della prima mano. Dopo l'uso lavare gli attrezzi con acqua; gocce e sbavature devono essere subito lavate con una spugna. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Pitture lucide per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/b): 100 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 10 g/l COV.

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

Boero Bartolomeo S.p.A.

I – 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: gdboero@boero.it

www.boerofaidate.it



SMALTI AD ACQUA SATINATO / BRILLANTE



Cod. 955



Cod. 954

Particolarmente indicati per ambienti abitati perchè **inodori** ed a **rapida essiccazione**: possono essere utilizzati per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti (secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia **HACCP**). Sono adatti ad **ogni tipo di supporto**, sia interno che esterno, in ferro, legno, muro, fibrocemento, PVC, lamiera zincata, ecc. **Facili** da applicare in quanto non gocciolano, non colano ed sono **pronti all'uso**.



ATTREZZI
Pennello,
Rullo



DILUIZIONE IN VOLUME
Pronto all'uso.
Se necessario, massimo 2-5% d'acqua



RESA PER MANO
10-12 m²/L



ESSICCAZIONE
Asciutto al tatto: 1 h
Sovrapplicazione: 24 h

PREPARAZIONE

SUPERFICI NUOVE - Eliminare tracce di sporco, grasso, ruggine e applicare una/due mani di fondo specifico: es. su ferro FONDO ANTIRUGGINE AD ACQUA, su legno FONDO AD ACQUA.

SUPERFICI GIÀ PITTURATE - Devono essere sane, senza tracce di sporco, grasso, ruggine. Carteggiare se necessario.

FINITURA - Applicare 2 mani di SMALTO AD ACQUA satinato o brillante.

GAMMA COLORI - Bianco, tinte di cartella, tintometria.

***HACCP** - Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP.

FORMATI - Tutte le tinte sono disponibili nel formato da 0,5 L.

■ Tinte disponibili anche nel formato da 2 L

▲ Tinte disponibili anche nel formato da 0,125 L

AVVERTENZE - Dopo l'uso, pulire gli attrezzi con acqua. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.



Boero Bartolomeo S.p.A.
Via Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italia
Tel. +39 010 5500.1
gdboero@boero.it - www.boerofaidate.it



ESTERNI - INTERNI

- ✓ LEGNO
- ✓ FERRO
- ✓ MURO
- ✓ PVC, ALLUMINIO
- ✓ LAMIERA ZINCATA

CARATTERISTICHE



ECO
FRIENDLY



NON
INGIALLENTE



FAILE
APPLICAZIONE



PRONTO
ALL'USO



SMALTI AD ACQUA

TINTE PRONTE

Vivi a colori!





SMALTO AD ACQUA SATINATO

24 tinte pronte con effetto satinato per dare un tocco di colore alla tua casa




SMALTI AD ACQUA



SMALTO AD ACQUA BRILLANTE

La brillantezza in 24 tinte pronte per dare nuova vita ai tuoi oggetti

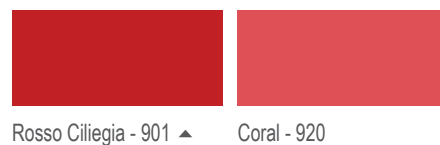

Le tinte presentate in questa collezione sono puramente indicative in quanto riprodotte a stampa. Per la selezione finale del colore si consiglia di rivolgersi al punto vendita.

Tutte le tinte sono disponibili nel formato da 0,5 L. ● Tinte disponibili anche nel formato da 2 L ▲ Tinte disponibili anche nel formato da 0,125 L

Oro, Argento, Rame sono disponibili solo nel formato da 0,125 L