


SINTIBARK

vernice di finitura trasparente brillante

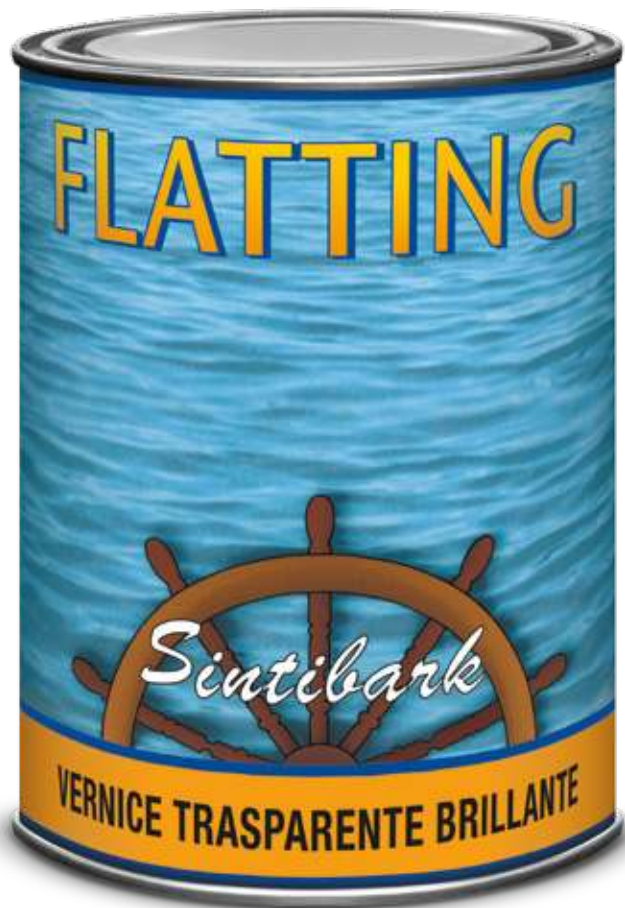

Sintibark è una vernice speciale indicata per il trattamento di decorazione e protezione di porte, finestre, persiane, balconi, fioriere, parti di legno delle imbarcazioni e tutti i manufatti di legno esposti all'aggressione del sole e delle intemperie anche in zone climatiche particolari quali mare ed alta montagna.

Sintibark è una vernice di facile applicazione ed ottimo ancoraggio su qualsiasi supporto (già trattato con impregnante o vernice). Questo prodotto rende la superficie morbida al tatto, idrorepellente, dall'aspetto pieno e brillante; contiene degli additivi particolari che respingono ed annullano l'azione distruttiva dei raggi U.V. proteggendo quindi il legno dalle intemperie.

La superficie trattata con Sintibark non assorbe la polvere e risulta quindi di facile pulizia; la pellicola protettiva non sfoglia, ma si consuma lentamente con il passare del tempo.

1/2 mani di prodotto sono sufficienti per proteggere il legno e per mantenerne la naturale bellezza nel tempo.

MODO D'USO:

- **Su legno già verniciato da rinnovare:** carteggiare ed asportare la vecchia pellicola di vernice che non è perfettamente ancorata alla superficie.
- Assicurarsi che le superfici da trattare siano carteggiate, pulite ed asciutte.
- Il prodotto è pronto per l'uso.
- **Applicazione:** 1/2 mani di prodotto su legno nuovo preventivamente trattato con impregnante protettivo; 1 mano di prodotto su legno già verniciato da rinnovare.
- Agitare il barattolo prima dell'uso.
- Applicare a pennello strati sottili e regolari di prodotto ad intervalli di 24/36 ore; per un ottimo effetto finale, consigliamo di carteggiare leggermente (grana 320) e pulire la superficie prima di ogni applicazione.
- Il legno verniciato risulterà perfettamente asciutto 24 ore dopo l'applicazione dell'ultima mano di prodotto.
- **Pulizia degli attrezzi utilizzati:** con acqua ragia o diluente.

CARATTERISTICHE:

- **Resa media teorica-indicativa:** 14/16 mq. con 1 lt. (variabile in relazione al tipo di legno trattato ed alle sue condizioni).
- **Residuo secco:** 56%.
- **Tipo di legante:** resine uretaniche lungo-olio.
- **Tipo di solventi:** ragia minerale inodore.
- **Peso specifico:** 0,890.
- **Essiccazione:** superficiale 2 ore - completa 48 ore (variabile in relazione al tipo di legno trattato ed alla temperatura ambientale).
- **Carteggiabile:** dopo 48 ore.

| | | | | |
|-----------------|-----|---|-----|---|
| CAPACITÀ (lt.): | 0,5 | 1 | 2,5 | 5 |
| IMBALLO (pz): | 6 | 6 | 2 | 1 |

