



fai da te

954 - SMALTO AD ACQUA BRILLANTE

Smalto brillante all'acqua non ingiallente

DESCRIZIONE

Smalto acrilico polivalente all'acqua, particolarmente indicato per ambienti abitati perché inodore e a rapida essiccazione. Per ogni tipo di supporto interno-esterno in ferro, legno, muro, fibrocemento, PVC, lamiera zincata, ecc. opportunamente preparato. Non gocciola e non cola. Ottima resistenza al lavaggio. Ideale per il fai da te.

Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP. (Rapporto di prova n° 105/08 rilasciato dall'Università del Sacro Cuore di Piacenza).

SISTEMA APPLICATIVO

PREPARAZIONE

SUPERFICI NUOVE Eliminare tracce di sporco, grasso, ruggine e applicare una/due mani di fondo specifico: ad esempio su ferro FONDO ANTIRUGGINE AD ACQUA, su legno FONDO AD ACQUA.


SUPERFICI GIA' PITTURATE Le pitture vecchie sfarinanti o incoerenti devono essere eliminate, quelle in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate. Imperfezioni o spaccature su legno, possono essere eliminate e stuccate con STUCCO ULTRACREMOSO.

FINITURA

Applicare 2 mani di SMALTO AD ACQUA Brillante.

INTERNO-ESTERNO

GAMMA COLORI

Bianco
Tinte Pronte
Sistema Tintometrico 

FORMATI

0,125 / 0,5 / 2 Litri

Vantaggi	Info Tecniche		SMALTO AD ACQUA
• inodore	Destinazione d'uso	Ferro, legno, alluminio, muro, fibrocemento, PVC, lamiera zincata	
• non ingiallente	Base	Acqua	
• facile applicazione	Aspetto del film	Brillante	
• eco friendly	Applicabilità	★★★★★	
• certificazione HACCP	Copertura	★★★★★	
• non cola	Resistenza UV	★★★★★	
• pronto all'uso	Resistenza al graffio	★★★★★	
	Resa pratica	10-12 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto	
	Attrezzi	Pennello, rullo	
	Diluizione in volume	Pronto all'uso, se necessario aggiungere il 2- 5% di acqua potabile	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 1 ora. La seconda mano dopo 24 ore.	


AVVERTENZE: Con basse temperature è necessario prolungare il tempo di ricopertura per permettere la completa evaporazione dell'acqua della prima mano. Dopo l'uso lavare gli attrezzi con acqua; gocce e sbavature devono essere subito lavate con una spugna. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Pitture lucide per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/b): 100 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 10 g/l COV.

*Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

Boero Bartolomeo S.p.A.
I - 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001
Email: gdboero@boero.it
www.boerofaidate.it

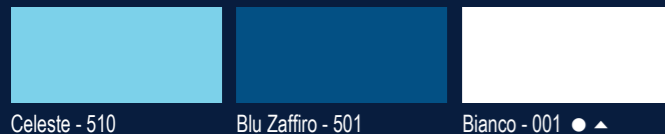

SMALTI AD ACQUA SATINATO / BRILLANTE



Cod. 955

Cod. 954

Particolarmente indicati per ambienti abitati perchè **inodori** ed a **rapida essiccazione**: possono essere utilizzati per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti (secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia **HACCP**). Sono adatti ad **ogni tipo di supporto**, sia interno che esterno, in ferro, legno, muro, fibrocemento, PVC, lamiera zincata, ecc. **Facili** da applicare in quanto non gocciolano, non colano ed sono **pronti all'uso**.



ATTREZZI
Pennello,
Rullo



DILUIZIONE IN VOLUME
Pronto all'uso.
Se necessario, massimo 2-5% d'acqua



RESA PER MANO
10-12 m²/L



ESSICCAZIONE
Asciutto al tatto: 1 h
Sovrapplicazione: 24 h

PREPARAZIONE

SUPERFICI NUOVE - Eliminare tracce di sporco, grasso, ruggine e applicare una/due mani di fondo specifico: es. su ferro FONDO ANTIRUGGINE AD ACQUA, su legno FONDO AD ACQUA.

SUPERFICI GIÀ PITTURATE - Devono essere sane, senza tracce di sporco, grasso, ruggine. Carteggiare se necessario.

FINITURA - Applicare 2 mani di SMALTO AD ACQUA satinato o brillante.

GAMMA COLORI - Bianco, tinte di cartella, tintometria.

***HACCP** - Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP.

FORMATI - Tutte le tinte sono disponibili nel formato da 0,5 L.

■ Tinte disponibili anche nel formato da 2 L

▲ Tinte disponibili anche nel formato da 0,125 L

AVVERTENZE - Dopo l'uso, pulire gli attrezzi con acqua. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.

P0999520200001000_00



8010569634424

Boero Bartolomeo S.p.A.
Via Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italia
Tel. +39 010 5500.1
gdboero@boero.it - www.boerofaidate.it



fai da te

MADE IN ITALY
Nomi e marchi depositati®



ESTERNI - INTERNI

- ✓ LEGNO
- ✓ FERRO
- ✓ MURO
- ✓ PVC, ALLUMINIO
- ✓ LAMIERA ZINCATA

CARATTERISTICHE



ECO
FRIENDLY



NON
INGIALLENTE



FAILE
APPLICAZIONE



PRONTO
ALL'USO



fai da te

SMALTI AD ACQUA

TINTE PRONTE

Vivi a colori!





SMALTO AD ACQUA SATINATO

24 tinte pronte con effetto satinato per dare un tocco di colore alla tua casa



SMALTI AD ACQUA



SMALTO AD ACQUA BRILLANTE

La brillantezza in 24 tinte pronte per dare nuova vita ai tuoi oggetti

Bianco - 001 ● ▲	Grigio Cenere - 200 ●	Grigio Londra - 210 ●	Nero - 400 ● ▲
Bianco Ghiaccio - 010	Aporio Crema - 130 ● ▲	Sabbia - 120 ●	Cuio - 720 ● ▲
Giallo Caldo - 710	Orange - 800 ▲	Zucca - 810	Rosso Ciliegia - 901 ▲
Rosa Baby - 300	Coral - 920	Oriente Rosso - 910	Ametista - 330
Lilla - 320 ●	Pink - 310	Blu Zaffiro - 501	Verde Capri - 601 ● ▲
Celeste - 510	Turchese - 502	Pompelmo - 701	Melaverde - 610 ▲
Melaverde - 610 ▲	Verde Capri - 601 ● ▲	Verde Capri - 601 ● ▲	Verde Capri - 601 ● ▲

Le tinte presentate in questa collezione sono puramente indicative in quanto riprodotte a stampa. Per la selezione finale del colore si consiglia di rivolgersi al punto vendita.



Rosso Ciliegia - 901 ▲ Coral - 920



Giallo Caldo - 710 Melaverde - 610 Bianco - 001 ● ▲

Bianco - 001 ● ▲	Grigio Londra - 210 ● ▲	Nero - 400 ● ▲	Oro - 480
Bianco Ghiaccio - 010 ● ▲	Aporio Crema - 130 ●	Sabbia - 120	Argento - 470
Giallo Caldo - 710	Aranciata - 820	Zucca - 810	Rame - 485
Rosso Ciliegia - 901 ▲	Oriente Rosso - 910	Cuio - 720 ● ▲	Verde Capri - 601 ● ▲
Melaverde - 610	Verde Prato - 620	Verde Capri - 601 ● ▲	Verde Capri - 601 ● ▲
Celeste - 510	Turchese - 502	Blu Zaffiro - 501	Verde Capri - 601 ● ▲
Orchidea - 350	Viola Intenso - 340	Pavone - 550	Verde Capri - 601 ● ▲

Oro, Argento, Rame sono disponibili solo nel formato da 0,125 L

Tutte le tinte sono disponibili nel formato da 0,5 L. ● Tinte disponibili anche nel formato da 2 L ▲ Tinte disponibili anche nel formato da 0,125 L